


Блоки підготовки повітря

SA-LU

Маслорозпилювачі серії LU поставляються з приєднувальними різьбленнями від G1/4" до G1". Використовуються для подачі мастила у виконавчі механізми: розподільники, циліндри, пневмодвигуни та інші пристрої, що працюють на підвищених частотах при тиску повітря до 10 бар. Основними перевагами даної серії є: збільшена витрата повітря, висока ефективність розпилення повітря при малих витратах повітря, зручна система регулювання витрати масла, надійна система збирання в групи, сучасний дизайн.



Кодування серії LU

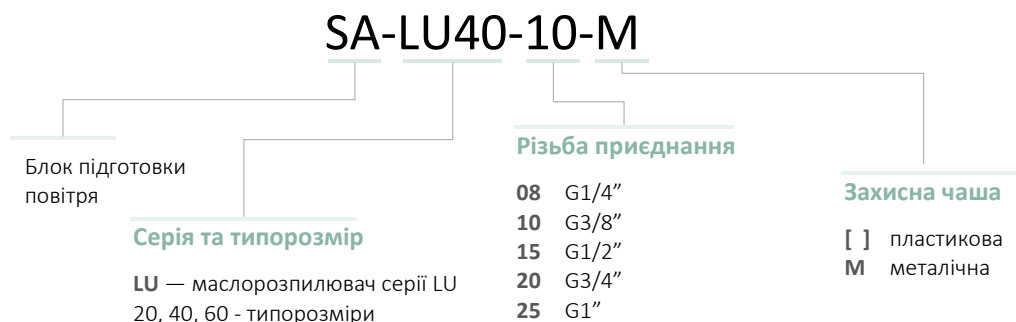


Технічні характеристики серії LU


Модель	LU20	LU40			LU60	
Приєднувальна різьба	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Номінальні витрати, нл/хв	1850	2050			7900	8100
Захисний стакан	+	+	+	+	+	+
Робоче середовище	Повітря					
Конструкція	Двохкамерна з розпилювачем та регулятором					
Матеріали	Алюміній, технополімер, NBR					
Кріплення	Вертикальне					
Максимальний вхідний тиск	10 бар (16 бар для ...-M)					
Діапазон робочого тиску	від 1.5 до 8.5 бар (від 1.5 до 16 бар для ...-M)					
Діапазон робочих температур	-10...60 °C (при сухому повітрі без вологи)					
Рекомендоване мастило	Турбінне масло (ISO VG32)					

Габаритні та приєднувальні розміри

LU20

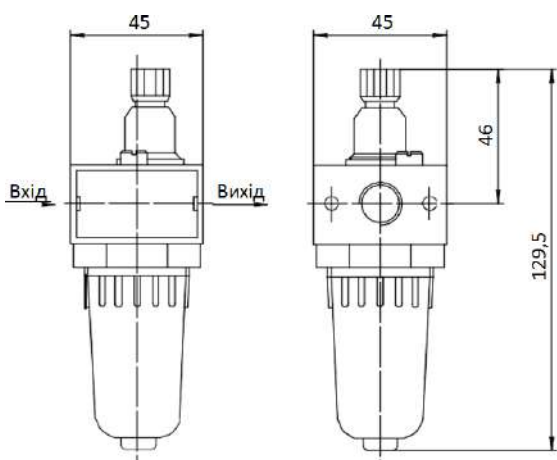

LU40

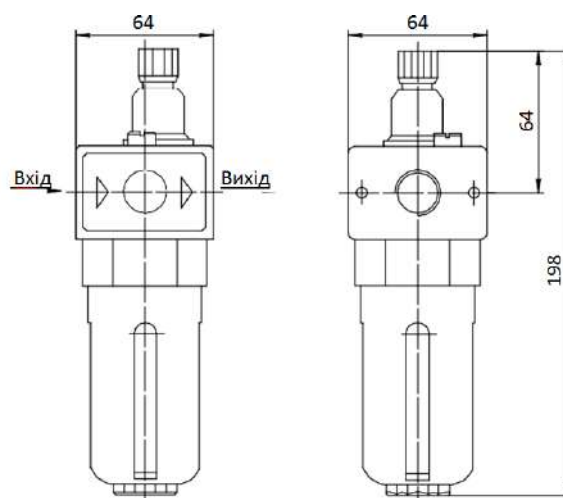

LU60

