

SBA Серія

1.5 Сильфоні присоски



Універсальні

Specialist
Competence in pneumatics
and automation

RoHS

Короткий опис

- ◇ 1.5 гофра
- ◇ Матеріали — NBR, силікон, термостійка гума
- ◇ 14 розмірів діаметром 6–78 мм


Переваги

- ◇ Легко прилягає до вигнутої поверхні, має ефект амортизації
- ◇ Термостійка гума витримує велику температуру
- ◇ Насадку можна змінювати, залишаючи перехідник
- ◇ Підходить для багатьох застосувань




Призначення

- ◇ Можуть присмоктуватись до картонних коробок з нерівною поверхнею, до вигнутих деталей як труби, тощо
- ◇ Можуть контактувати з гарячим пластиком, металевими листами, склом
- ◇ Міцно тримаються за гладкі дерев'яні чи металеві листи

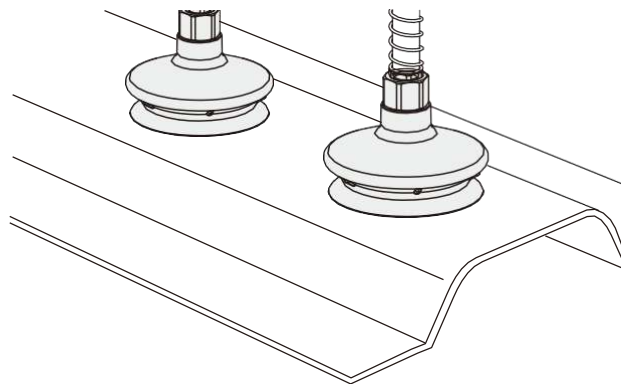

Конструкція

- ◇ 1.5 сильфон, великий хід стиснення
- ◇ Розбірний перехідник та насадки

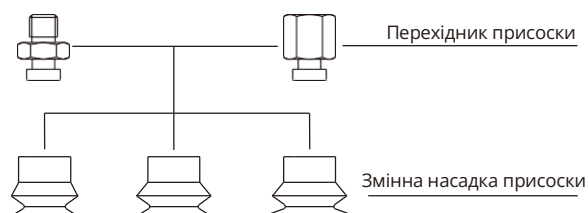

SBA Серія

1.5 Сильфона вакуумна присоска

Код замовлення

SVV-SBA 33 N - G2M - PK

① ② ③ ④ ⑤

① Серія	② Діаметр		③ Матеріал і жорсткість		④ Різьбовий перехідник	⑤ Опції
SBA	6 - d6мм	27 - d27мм	N - NBR	55	Nil - Присоска без перех.	Nil — Стандарт
	11 - d11мм	33 - d33мм	WS – Білий силікон	50	M5M - M5×0.8 «папа»	PK — Без позначок
	14 - d14мм	43 - d43мм	HD – Високотемп.гума	60	G1M - G1/8 «папа»	
	16 - d16мм	53 - d53мм	NR – Натуральна гума	40	G2M - G1/4 «папа»	
	20 - d20мм	63 - d63мм			M5F - M5×0.8 «мама»	
	22 - d22мм	78 - d78мм			G1F - G1/8 «мама»	
	25 - d25мм				G2F - G1/4 «мама»	

Вибір

Модель	Різьбовий перехідник M – Різьба зовнішня «папа»	F – Різьба внутрішня «мама»
SVV-SBA6□	SVV-SBA6□-M5M	SVV-SBA6□-M5F
SVV-SBA11□	SVV-SBA11□-M5M SVV-SBA11□-G1M	SVV-SBA11□-M5F SVV-SBA11□-G1F
SVV-SBA14□	SVV-SBA14□-M5M SVV-SBA14□-G1M	SVV-SBA14□-M5F SVV-SBA14□-G1F
SVV-SBA16□	SVV-SBA16□-M5M SVV-SBA16□-G1M	SVV-SBA16□-M5F SVV-SBA16□-G1F
SVV-SBA20□	SVV-SBA20□-M5M SVV-SBA20□-G1M	SVV-SBA20□-M5F SVV-SBA20□-G1F
SVV-SBA22□	SVV-SBA22□-M5M SVV-SBA22□-G1M	SVV-SBA22□-M5F SVV-SBA22□-G1F
SVV-SBA25□	SVV-SBA25□-M5M SVV-SBA25□-G1M	SVV-SBA25□-M5F SVV-SBA25□-G1F
SVV-SBA27□	SVV-SBA27□-G2M	SVV-SBA27□-G2F
SVV-SBA33□	SVV-SBA33□-G2M	SVV-SBA33□-G2F
SVV-SBA43□	SVV-SBA43□-G2M	SVV-SBA43□-G2F
SVV-SBA53□	SVV-SBA53□-G2M	SVV-SBA53□-G2F
SVV-SBA63□	SVV-SBA63□-G2M	SVV-SBA63□-G2F
SVV-SBA78□	SVV-SBA78□-G2M	SVV-SBA78□-G2F

SBA Серія

1.5 Сильфона вакуумна присоска

Вибір – Без маркування

Модель	M – Різьба зовнішня «папа»	F – Різьба внутрішня «мама»
SVV-SBA11□-PK	SVV-SBA11□-M5M-PK SVV-SBA11□-G1M-PK	SVV-SBA11□-M5F-PK SVV-SBA11□-G1F-PK
SVV-SBA14□-PK	SVV-SBA14□-M5M-PK SVV-SBA14□-G1M-PK	SVV-SBA14□-M5F-PK SVV-SBA14□-G1F-PK
SVV-SBA16□-PK	SVV-SBA16□-M5M-PK SVV-SBA16□-G1M-PK	SVV-SBA16□-M5F-PK SVV-SBA16□-G1F-PK
SVV-SBA20□-PK	SVV-SBA20□-M5M-PK SVV-SBA20□-G1M-PK	SVV-SBA20□-M5F-PK SVV-SBA20□-G1F-PK
SVV-SBA22□-PK	SVV-SBA22□-M5M-PK SVV-SBA22□-G1M-PK	SVV-SBA22□-M5F-PK SVV-SBA22□-G1F-PK
SVV-SBA25□-PK	SVV-SBA25□-M5M-PK SVV-SBA25□-G1M-PK	SVV-SBA25□-M5F-PK SVV-SBA25□-G1F-PK
SVV-SBA27□-PK	SVV-SBA27□-G2M-PK	SVV-SBA27□-G2F-PK
SVV-SBA33□-PK	SVV-SBA33□-G2M-PK	SVV-SBA33□-G2F-PK
SVV-SBA43□-PK	SVV-SBA43□-G2M-PK	SVV-SBA43□-G2F-PK
SVV-SBA53□-PK	SVV-SBA53□-G2M-PK	SVV-SBA53□-G2F-PK

Технічні характеристики


Модель	Сила всмоктування, Н	Об'єм, см³	Мін радіус кривизни заготовки, мм	Вага, г	Рекомендований діаметр трубки, мм
SVV-SBA6	1.4	0.1	2	0.2	4
SVV-SBA11	3.8	0.2	10	1.0	6
SVV-SBA14	5.0	0.4	13	1.1	6
SVV-SBA16	6.7	0.8	20	1.4	6
SVV-SBA20	10.7	1.2	30	1.5	6
SVV-SBA22	15.2	1.4	25	2.2	6
SVV-SBA25	17.3	3.2	20	3.1	6
SVV-SBA27	24.0	3.4	23	4.7	6
SVV-SBA33	39.6	4.8	40	7.2	6
SVV-SBA43	64.5	11.4	60	11.9	6
SVV-SBA53	95.0	26.0	75	20.2	8
SVV-SBA63	135.0	44.0	75	25.5	8
SVV-SBA78	218.0	76.0	70	52.6	8

◇ Примітка: тестування при глибині вакууму -60 кПа, заготовка з гладкою та чистою поверхнею. Сила всмоктування у таблиці вище приведена без урахування коефіцієнта безпеки. Фактичні дані можуть відрізнятися залежно від різних поверхонь заготовки. Рекомендується, щоб довжина вакуумного шлангу була якомога коротшою, максимум 2 м.


SBA Серія

1.5 Сильфона вакуумна присоска

Розміри (мм) – Присоска без перехідника

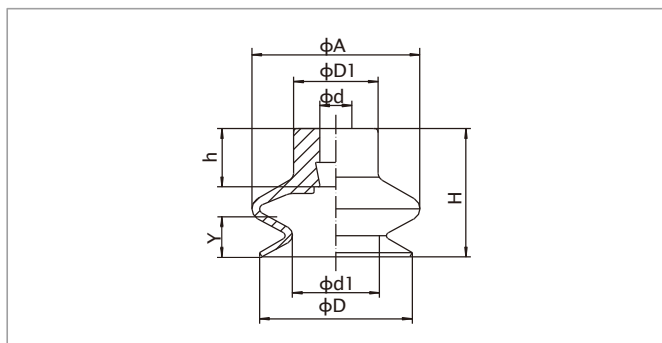

SBA 6~25

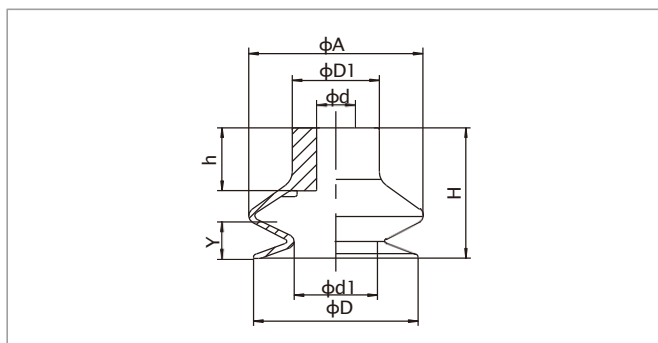


SBA 27~78

Модель	D	H	A	D1	d	d1	h	Y
SBA6□	5.5	9	6	7	3.7	2.7	5	3
SBA11□	10.5	16	12	10	4	5	7	4
SBA14□	13	15.5	13.5	10	4	5	7	6
SBA16□	15.5	19	17	10	4	8	7	7
SBA20□	18	15	20	10	4	11	7	8
SBA22□	22	19	24	10	4	11	9	9
SBA25□	24	23	25	10	4	9.5	9	11.5
SBA27□	26	25	27.5	16	8	14	13	9
SBA33□	35	27	36	18	8	17	13	10
SBA43□	43	28	45	18	8	21.5	13	11.5
SBA53□	53	34	58	18	8	32	13	15.5
SBA63□	63	33.5	66	18	8	43.5	13	15
SBA78□	78	46.5	83	25	12	54.5	20	14.5


SBA Серія

1.5 Сильфоні вакуумні присоски

Розміри (мм) - Присоска з перехідником

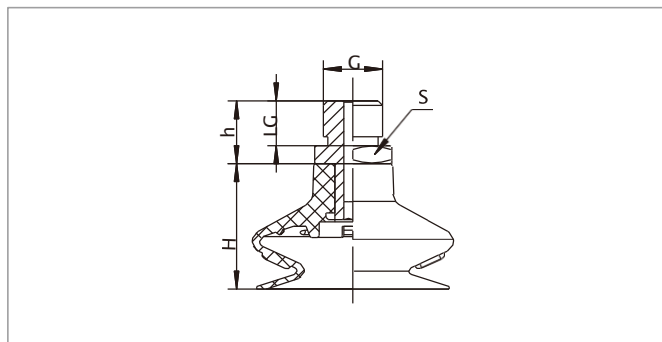

SBA – Перехідник різьба зовнішня «папа»

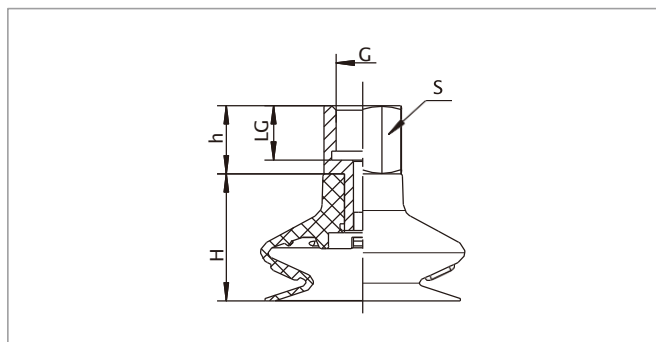

SBA – Перехідник різьба внутрішня «папа»

Модель	H	h	G	LG	S
SVV-SBA6□-M5M	9	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA11□-M5M	16	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA11□-G1M	16	13.5	G1/8	7.5	14
SVV-SBA14□-M5M	15.5	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA14□-G1M	15.5	13.5	G1/8	7.5	14
SVV-SBA16□-M5M	19	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA16□-G1M	19	13.5	G1/8	7.5	14
SVV-SBA20□-M5M	15	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA20□-G1M	15	13.5	G1/8	7.5	14
SVV-SBA22□-M5M	19	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA22□-G1M	19	13.5	G1/8	7.5	14
SVV-SBA25□-M5M	23	7.5	M5 × 0.8	3.5	7
SVV-SBA25□-G1M	23	13.5	G1/8	7.5	14
SVV-SBA27□-G2M	25	15	G1/4	11	17
SVV-SBA33□-G2M	27	15	G1/4	11	17
SVV-SBA43□-G2M	28	15	G1/4	11	17
SVV-SBA53□-G2M	34	15	G1/4	11	17
SVV-SBA63□-G2M	33.5	15	G1/4	11	17
SVV-SBA78□-G2M	46.5	15	G1/4	11	21

Модель	H	h	G	LG	S
SVV-SBA6□-M5F	9	10	M5 × 0.8	5.5	7
SVV-SBA11□-M5F	16	10	M5 × 0.8	5.5	8
SVV-SBA11□-G1F	16	12	G1/8	8	14
SVV-SBA14□-M5F	15.5	10	M5 × 0.8	5.5	8
SVV-SBA14□-G1F	15.5	12	G1/8	8	14
SVV-SBA16□-M5F	19	10	M5 × 0.8	5.5	8
SVV-SBA16□-G1F	19	12	G1/8	8	14
SVV-SBA20□-M5F	15	10	M5 × 0.8	5.5	8
SVV-SBA20□-G1F	15	12	G1/8	8	14
SVV-SBA22□-M5F	19	10	M5 × 0.8	5.5	8
SVV-SBA22□-G1F	19	12	G1/8	8	14
SVV-SBA25□-M5F	23	10	M5 × 0.8	5.5	8
SVV-SBA25□-G1F	23	12	G1/8	8	14
SVV-SBA27□-G2F	25	15	G1/4	12	17
SVV-SBA33□-G2F	27	15	G1/4	12	17
SVV-SBA43□-G2F	28	15	G1/4	12	17
SVV-SBA53□-G2F	34	15	G1/4	12	17
SVV-SBA63□-G2F	33.5	15	G1/4	12	17
SVV-SBA78□-G2F	46.5	15	G1/4	12	21

◇ Примітка: допуск на розміри відповідає стандарту допуску на розміри гумових виробів GBT3672.1-2002-1 М3

Комплектуючі

Частина	М – Різьба зовнішня («папа»)	Ф – Різьба внутрішня («мама»)	Для діаметру присоски
Перехідники	SVV-PJS-M5M-SBA6	SVV-PJS-M5F-SBA6	6 мм
	SVV-PJS-M5M-SC3	SVV-PJS-M5F-SC3	11~25 мм
	SVV-PJS-G1M-SC3	SVV-PJS-G1F-SC3	11~25 мм
	SVV-PJS-G2M-ST5	SVV-PJS-G2F-ST5	27~63 мм
	SVV-PJS-G2M-ST8	SVV-PJS-G2F-ST8	78 мм