


3-складовий різьбовий кульовий кран

Особливості

- Кожний кран відповідає ISO 5211
- Шаровий кран із трискладовим корпусом, кулею з нержавіючої сталі, повно-прохідний, внутрішня різьба від 1/4 до 4 дюймів NPT
- Антистатичний пристрій
- Проти-викидний шток
- Номінальний тиск 1000 WOG
- Діапазон температур варіативний, від матеріалу кільцевих ущільнень
- Різьбові з'єднання відповідають NPT, BSPT, DIN
- Перевірка і тестування у відповідності з поточним API598, EN1226

Матеріали

№	НАЗВА ЧАСТИНИ	МАТЕРІАЛ	ШТ.
1	Болт	A 193 B8	4
2	Кожух	CF8/CF8M	1
3	Прокладка корпусу	TFM1600	1
4	Корпус	CF8/CF8M	1
5	Шар	SS304/SS316	1
6	Сідло	TFM1600	1
7	Пружинна шайба	SS	1
8	Гайка	A 194 8	4
9	Антистатичний пристрій	SS	1
10	Шток	SS316	1
11	Шайба	RTFE	1
12	Кільцеве ущільнення	VITON	1
13	Прокладка	TFM1600	3
14	Кільце прокладки	SS	1
15	Дискова пружина	SS	2
16	Сальник	SS	1
17	Болт	A 193 B8	2
18	Гайка	A 193 8	2

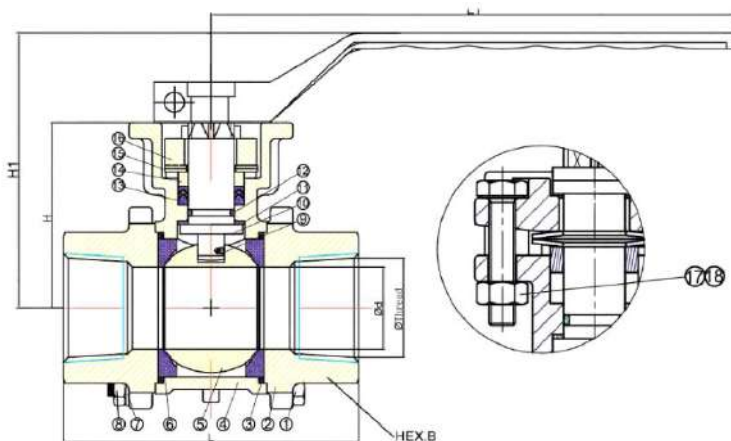

Розміри

Розмір		d	L	H	HEX.B	L1	H1	Різьба
ДУ	Дюйм							
15	½	15	89	57	28	165	85	NPT BSP PT DIN та ін.
20	¾	20	89	57	34.5	165	85	
25	1	25	90	56.4	46	196	86.4	
32	1¼	32	110	70.3	52	196	100.3	
40	1½	38	120	79	58.5	232	116.5	
50	2	50	140	86.7	71.5	232	124.2	
65	2½	64	180	114	86.5	300	184	
80	3	72	205	121	101	300	191	
100	4	100	240	140	128	400	232	


Всі кульові крани проходять випробування під тиском 80 рсі у відкритому та закритому положенні

3-складовий різьбовий кульовий кран з пневмоприводом

Особливості приводу

- Укріплена конструкція рейки та шестерні
- Пружинне повернення або двостороння дія
- Відкрите або закрите положення при зупинці регулювання
- Розподільвачі NAMUR та ISO монтаж
- Візуальна індикація, індикатор верхнього кріплення
- Доступні моделі для високих температур та корозійностійкі
- Доступні варіації соленоїдів, перемикачі граничних значень, позиціонери та інші комплектуючі

Розміри

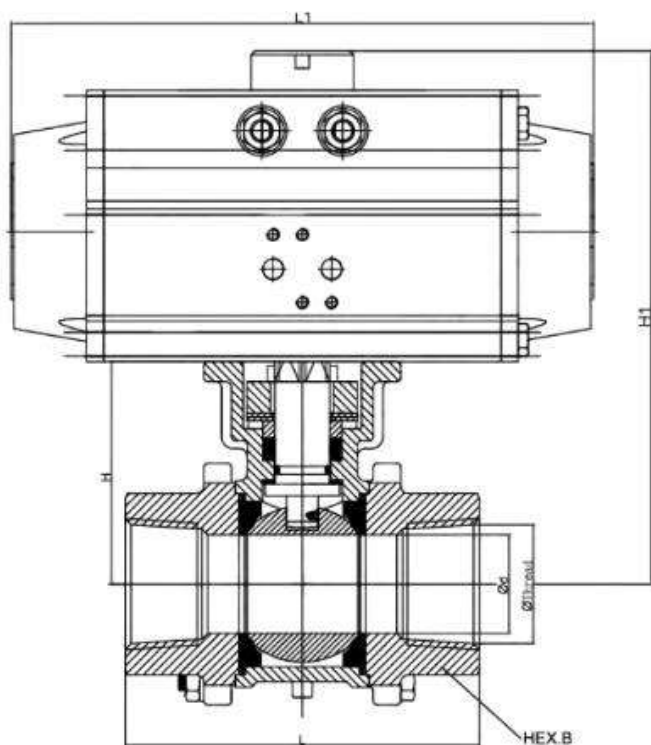

Розмір		d	L	H	HEX.B	SR		DA		Різьба
ДУ	Дюйм					H1	L1	H1	L1	
15	½	15	89	57	28	145.5	162	134.5	139.5	NPT BSP PT DIN та ін.
20	¾	20	89	57	34.5	145.5	162	134.5	139.5	
25	1	25	90	56.4	46	161.4	207	144.9	162	
32	1¼	32	110	70.3	52	175.3	207	144.9	162	
40	1½	38	120	79	58.5	195.5	237.5	184	207	
50	2	50	140	86.7	71.5	203.2	237.5	191.7	207	
65	2½	64	180	114	86.5	240.4	271.5	230.5	237.5	
80	3	72	205	121	101	280.5	328	250.5	271.5	
100	4	100	240	140	128	311.4	366	299.5	328	


Всі кульові крани проходять випробування під тиском 80 psi у відкритому та закритому положенні

3-складовий різьбовий шаровий кран з електроприводом

Особливості приводу

- Повністю регульовані кінцеві вимикачі дозволяють точно керувати положенням відкрито-закрито
- Всі електричні приводи доступні для управління 4...20 мА або відкрито/закрито
- Двигун має захист від термічного перевантаження
- Час спрацювання 9, 13, 15, 30, 50, 100 або 150 секунд
- Надійний мотор-редуктор з постійним змащенням
- Нижнє кріплення ISO для прямого монтажу з ISO клапанами на більшості моделей

Розміри

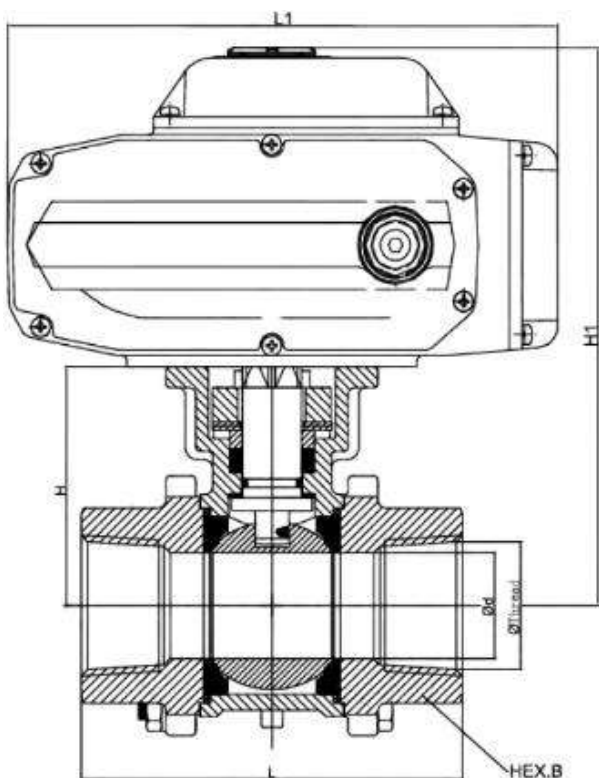

Розмір		d	L	H	HEX.B	L1	H1	Різьба
ДУ	Дюйм							
15	½	15	89	57	28	165	194.5	NPT BSP PT DIN та ін.
20	¾	20	89	57	34.5	165	194.5	
25	1	25	90	56.4	46	165	193.5	
32	1¼	32	110	70.3	52	165	207.8	
40	1½	38	120	79	58.5	165	216.5	
50	2	50	140	86.7	71.5	211.5	255.2	
65	2½	64	180	114	86.5	259	317	
80	3	72	205	121	101	259	324	
100	4	100	240	140	128	259	343	

Всі кульові крани проходять випробування під тиском 80 psi у відкритому та закритому положенні